


TAPAJUNTA W ALUMINIO

Tapajuntas de aluminio anodizado versátil para paredes y techos.

DESCRIPCIÓN

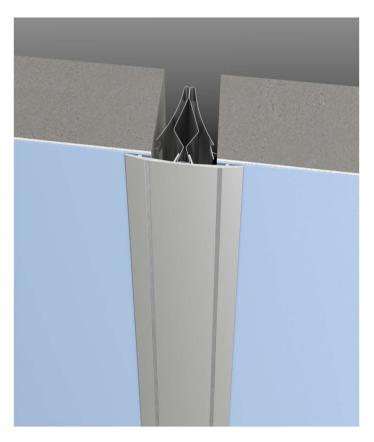

Tapajunta de aluminio anodizado para tratar anchos de junta entre 15 y 100 mm.

Tapajunta de aluminio anodizado versátil y fácil de usar, se instala en segundos gracias a sus clips de acero inoxidable y se adapta a cualquier acabado de pared. Disponible bajo pedido en cualquier color RAL.

Uso para paredes, techos, revestimientos de madera, fachadas, etc..

Sirve para interiores y exteriores

CARACTERÍSTICAS

Aleación 6060 T5 Anodizado Incoloro clase 15.

Perfiles en largos standard de 3 metros lineales.

4 clips por cada barra de 3 metros lineales.


Clip 15/35 para juntas de 15 a 35 mm de ancho y profundidad mínima necesaria de 40 mm.

Clip 35/80 para juntas de 35 a 80 mm de ancho y profundidad mínima de 60 mm.





Art.	ANCHO JUNTA	ANCHO VISIBLE	ANCHO TOTAL PEFIL	Mov. mm
W 30 P	0-15 mm	30	30	+5
W 50 P	15-35 mm	50	50	+5
W 70 P	35-50 mm	70	70	+5
W 90 P	15-70 mm	90	90	+10
W 120 P	15-80 mm	120	120	+10
W 140 P	15-90 mm	140	140	+10
W 190p	15-100 mm	190	190	+10
W 50 A	17-30 mm	40	50	+5
W 70 A	17-40 mm	50	70	+5
W 90 A	35-60 mm	73	90	+10
W 120 A	15-40 mm	60	70	+10

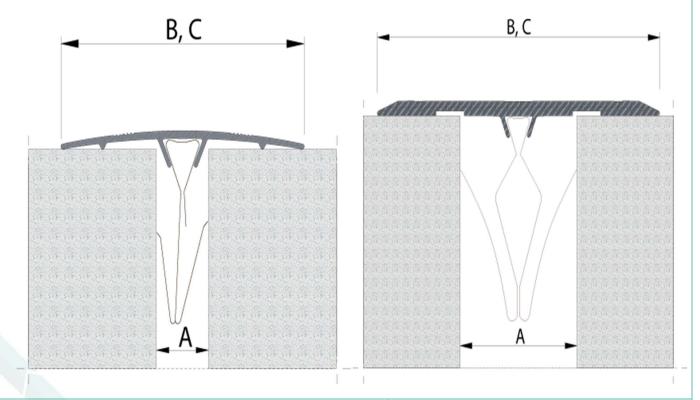

CAPACIDAD DE CARGA**	FIJACIÓN**	
	Fijaciones con clips de acero inox, cuatro clips por cada barra de 3 metros. Fijación con tornillos y tacos para el modelo W190.	

**La capacidad de carga maxima està garantizada solo si la instalación se realiza siguiendo las instrucciones de montaje.