


## TOFFOMAT BASIC 12

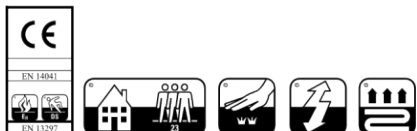

### ESPECIFICACIONES TOFFOMAT BASIC 12

ZONA DE USO	Exteriores e interiores.
ESTRUCTURA	Perfiles de aluminio, unidos mediante una bisagra machihembrada.
ALTURA	12mm
ANCHURA PERFIL	34mm (cara vista machihembrado 27mm)
ACABADOS	Cepillo, goma, textil y combinable.
PESO m <sup>2</sup>	10 kg/m <sup>2</sup> acabado textil 14 kg/m <sup>2</sup> acabado goma
RESISTENCIA	2,5 Tm
UNION	Bisagra machihembrada
USOS PRINCIPALES	Especialmente recomendado para zonas de alto tránsito, donde se requiera una limpieza a fondo de residuos sólidos (entrada a CC.comerciales, hoteles, bancos, aeropuertos, etc.)
RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN	En cajeadado (foso para felpudos de 12 mm de altura, consultar).

Alfombra de entrada enrollable compuesta por perfiles que se unen mediante una bisagra machihembrada sin la incorporación de otro elemento de unión, tales como cables, gomas, adhesivos etc. Fabricación a la medida exacta del hueco. En los perfiles se insertan bandas de textil (antracita, gris, camel, marrón, rojo y azul) goma, cepillo (negro o gris) o combinables. Producto recomendado para instalaciones de tránsito medio/alto.

!!! Para su perfecta instalación se requiere que la base esté limpia, seca, lisa y nivelada



#### Tipos de remate



Rampa



En forma de L



Tipo peine

