

# PERFIL JUNTA T ACERO INOX

*Perfil T para separación, protección y decoración de pavimentos en acero inox AISI 304.*

## DESCRIPCIÓN



Projoint T es una línea de perfiles para la separación y/o decoración de pavimentos al mismo nivel de cerámica, mármol, granito, parquet, LVT u otros tipos de materiales.

Es ideal como cobertura de eventuales imperfecciones debidas al corte o a la puesta entre pavimentos de diferentes materiales (por ejemplo, entre pavimento de cerámica y parquet).


Su especial sección permite solucionar situaciones donde entre diferentes tipos de pavimento hay un leve desnivel (2÷3 mm).

La variedad de materiales y de acabados propuestos por las versiones de aluminio anodizado, latón brillante o cromado, acero inoxidable, satisfacen las necesidades estéticas de combinación con los más variados tipos de pavimento en ámbito doméstico o público.

Los perfiles de la serie Projoint T pueden aplicarse directamente en pavimentos ya puestos mediante el uso de adhesivos adecuados.

## CARACTERÍSTICAS

Acero inoxidable  
AISI 304 - DIN 1.4301  
Disponibles en ancho 14 y 26 mm.  
Disponibles en acabado acero inoxidable brillo y acero inoxidable satinado.

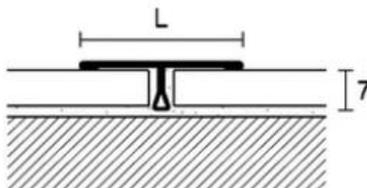

#### **MATERIALES**

##### **Acero inoxidable**

AISI 304 - DIN 1.4301

Presenta una óptima resistencia a los principales agentes químicos y atmosféricos, a la cal, al mortero, a los adhesivos para baldosas y a los productos de limpieza.


Se aconseja la utilización en industrial alimentarias, hospitales, ambientes externos en general, etc

##### **Notas generales sobre los metales**

El aluminio y el acero inoxidable no son resistentes a todos los compuestos químicos y por lo tanto es necesario evitar que entren en contacto con productos especialmente agresivos, como el ácido clorhídrico (HCl) y el ácido fosfórico (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>).

Los productos que puede utilizarse para la limpieza de piedra, cerámica y gres, como por ejemplo el ácido muriático, el amoníaco, la lejía y la lavandina dañan el acabado superficial del metal y pueden provocar fenómenos corrosivos intensos. Además, es necesario quitar siempre lo más rápida y delicadamente posible los restos de cemento, cola y materiales utilizados para las fugas de la superficie de los perfiles.

En caso que se utilice cinta adhesiva para tapar el perfil, se recomienda quitar esta cinta en 1 hora.



99/T/  
399/T/  
399/TC/

### PROJOINT T - JUNTAS DE SEPARACIÓN

longitud = 270 cm - emb.	50 pz	50 pz	30 pz	20 pz
<b>anchura</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>26</b>

#### ART. acabado

#### ALUMINIO

	anodizado plata		75075	75080	63600	75082
	anodizado oro		-	75083	75084	75085
<b>99/T/</b>	anodizado titanio		-	75099	-	-
	lacado gris antracita		-	75091	-	-

longitud = 270 cm - emb.	50 pz	20 pz	20 pz	20 pz
--------------------------	-------	-------	-------	-------

#### LATÓN

<b>399/T/</b>	pulido		75070	75087	75090	75088
	emb.		30 pz	30 pz	-	10 pz
<b>399/TC/</b>	cromado		75071	75086	-	75089

embalaje individual - art. 99/T/ disponible en los acabados de madera Alcrom® Plus

### PROJOINT T - JUNTAS DE SEPARACIÓN

longitud = 90 cm - emb. 10 pz en blíster		<b>L</b>
<b>ART. acabado</b>		<b>14</b>

#### ALUMINIO

	anodizado plata		20008
<b>499/T</b>	anodizado oro		20010

#### LATÓN

<b>4399/T</b>	pulido		20016
	€/pz		

### PROJOINT T - JUNTAS DE SEPARACIÓN

longitud = 270 cm - emb.	30 pz	20 pz
<b>anchura</b>	<b>14</b>	<b>26</b>


#### ART. acabado

#### ACERO

<b>799/T/</b>	acero inoxidable brillo AISI 304 DIN 1.4301		75092	75096
<b>799/TS/</b>	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		75093	75097
<b>799/TP/</b>	acero inoxidable sabbaiato AISI 304 DIN 1.4301		75094	-

longitud = 90 cm - emb. 10 pz en blíster	
--	--

<b>4799/T</b>	acero inoxidable brillo AISI 304 DIN 1.4301		20001	-
<b>4799/TS</b>	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		20002	-



799/T/  
799/TS/  
799/TP/

Completar el código de artículo con la medida de L  
(ej. 99/T de L=14 sería 99/T/14)

embalaje en blíster no es posible su venta individual