


## TOFFOMAT PRO 22

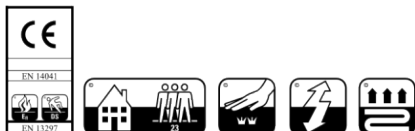

### ESPECIFICACIONES TOFFOMAT PRO 22

ZONA DE USO	Exteriores e interiores.
ESTRUCTURA	Perfiles de aluminio, unidos por cable de acero inoxidable y separados por anillos intermedios de caucho.
ALTURA	22 mm
ANCHURA PERFIL	27 mm
ACABADOS	Cepillo, goma, textil y combinable.
PESO m <sup>2</sup>	14 kg/m <sup>2</sup> acabado textil 16 kg/m <sup>2</sup> acabado goma
RESISTENCIA	2,5 Tm
UNION	Cable de acero inoxidable.
USOS PRINCIPALES	Especialmente recomendado para zonas de alto tránsito, donde se requiera una limpieza a fondo de residuos sólidos (entrada a C.C.comerciales, hoteles, bancos, aeropuertos, etc.)
RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN	En cajeadado (foso para felpudos de 22 mm de altura, consultar).

Alfombra de entrada enrollable, compuesta por perfiles de aluminio unidos por cables de acero inoxidable y separados por anillos intermedios de caucho que permiten enrollar la alfombra para facilitar su limpieza y transporte. Fabricación a la medida exacta del hueco. En los perfiles se insertan bandas de textil, goma, cepillo o combinables. Resistencia al deslizamiento RD según CTE clase 3. Este producto debe instalarse en hueco de 22 mm.

!!! Para su perfecta instalación se requiere que la base esté limpia, seca, lisa y nivelada.

