PERFIL DESNIVEL PBA ALUMINIO

Perfil de transición para encuentro entre pavimentos de distnto nivel con un alto nivel de tránsito y carga.

DESCRIPCIÓN

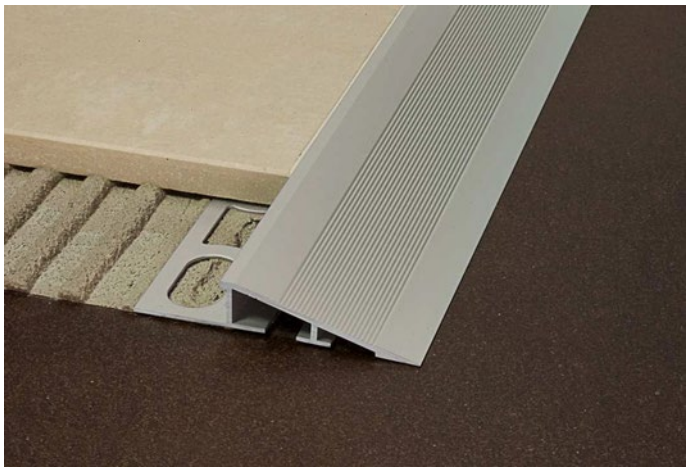

El perfil PBA Aluminio de la serie Desnivel es un perfil de transición entre pavimentos de distinto nivel, con una sección de inclinación reducida que lo hace especialmente adecuado en ambientes públicos e industriales donde haya un alto nivel de tránsito.

Acabado aluminio anodizado, puede ser usado en interiores y exteriores, tiene una superficie estriada para ofrecer una mayor resistencia al deslizamiento.

CARACTERÍSTICAS

Aleación de Al-Mg-Si tratada térmicamente en condición T6 (6060 T6).
Los perfiles se realizan mediante extrusión y posteriormente se tratan y elaboran mecánicamente
Disponibles en alturas H: 5, 10, 12.5 y 15 mm.
Ancho de sección inclinada de 27,7, 44, 53 y 64 mm.
Largo standard del perfil 270 cm.
Disponible solo en acabado aluminio anodizado plata.

C/ Elutxa nº5
Polígono Industrial Alkaiaga
31770 Lesaka (Navarra) ESPAÑA

Telf. 948 625 244
Fax. 948 630 269
juntastoffolo@juntas-toffolo.es

juntas-toffolo.es

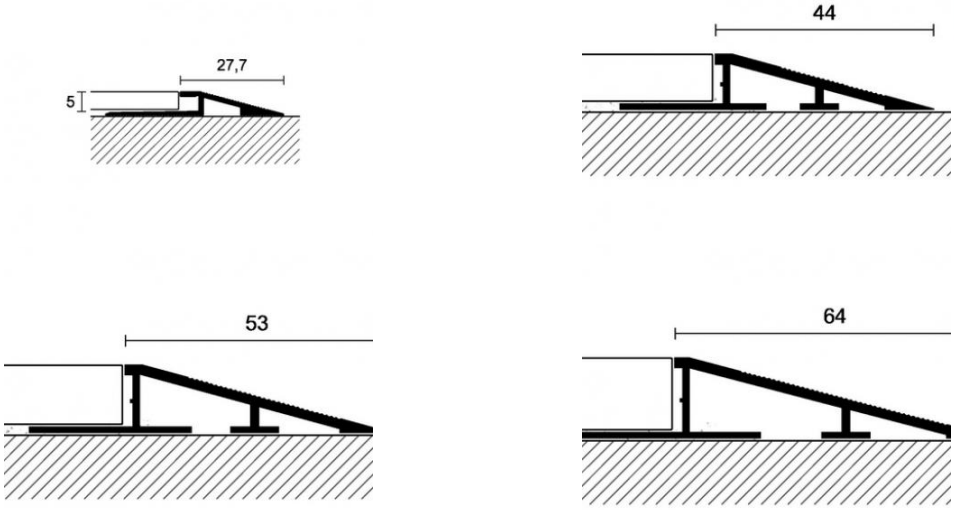

MATERIALES

Aluminio anodizado

Aleación de Al-Mg-Si tratada térmicamente en condición T6 (6060 T6).

Los perfiles se realizan por extrusión y a continuación se anodizan con un espesor ≥ 15 µm.

Presentan una buena resistencia a los agentes químicos y atmosféricos. Si se mojan, el cemento y sus derivados producen sustancias alcalinas que si se dejan actuar en la superficie, pueden llevar a la corrosión del metal (formación de hidróxido de aluminio). Por este motivo, la superficie a la vista del perfil debe limpiarse rápidamente y de manera delicada de cemento, cola, materiales utilizados para las fugas y detergentes.

Notas generales sobre los metales

El aluminio y el acero inoxidable no son resistentes a todos los compuestos químicos y por lo tanto es necesario evitar que entren en contacto con productos especialmente agresivos, como el ácido clorhídrico (HCl) y el ácido fosfórico (H3PO4).
Los productos que puede utilizarse para la limpieza de piedra, cerámica y gres, como por ejemplo el ácido muriático, el amoniaco, la lejía y la lavandina dañan el acabado superficial del metal y pueden provocar fenómenos corrosivos intensos. Además, es necesario quitar siempre lo más rápida y delicadamente posible los restos de cemento, cola y materiales utilizados para las fugas de la superficie de los perfiles.

En caso que se utilice cinta adhesiva para tapar el perfil, se recomienda quitar esta cinta en 1 hora

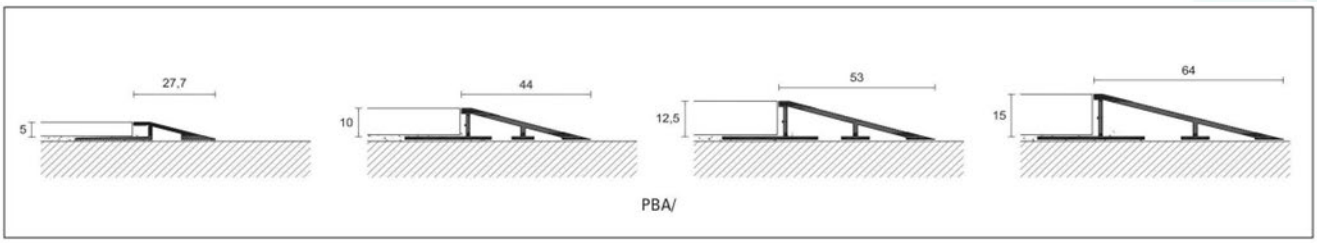

PRONIVEL PB

longitud = 270 cm - emb. 10 pz		H			
ART.	**acabado**	**5**	**10**	**12,5**	**15**
ALUMINIO					
PBA/	anodizado plata	93204	93206	93208	93210

embalaje individual

Completar el código de artículo con la medida de H
(ej. PBA/ de H=10 sería PBA/10)



PBA/5/A

PRONIVEL

longitud = 270 cm - emb. 10 pz		H
ART.	**acabado**	**5**
ALUMINIO		
PBA/5/A	anodizado plata	93205

embalaje individual



PBAS/5/F

PROVIVEL PB

longitud = 270 cm - emb. 20 pz		H
ART.	**acabado**	**5**
ALUMINIO		
PBAS/5/F agujereado	anodizado plata	95203

embalaje individual

C/ Elutxa nº5
Polígono Industrial Alkaiaga
31770 Lesaka (Navarra) ESPAÑA

Telf. 948 625 244
Fax. 948 630 269
juntastoffolo@juntas-toffolo.es

juntas-toffolo.es