

PERFIL GON LATÓN

Perfil de remate de latón para pavimentos que precisan ser pulidos.

DESCRIPCIÓN



Perfil GON de latón natural de la serie Separa es un perfil para remate, protección y decoración de suelos que precisan ser pulidos después de su instalación(mármol veneciano, terrazzo, etc).

La forma en L con base troquelada y el lado vertical de 2,5 mm permite un óptimo pulido y un espesor constante en todo el perfil.

Las alas troqueladas del perfil garantizan un perfecto anclaje al soporte

Disponible en acabado latón natural y bajo pedido en latón brillo y latón bruñido.

CARACTERÍSTICAS

Latón natural y latón brillo y bruñido

Aleación CU ZN43 PB2 AL UNI EN 12167 CW624N

Los perfiles se realizan por extrusión. La superficie exterior debe estar protegida de arañazos y roces

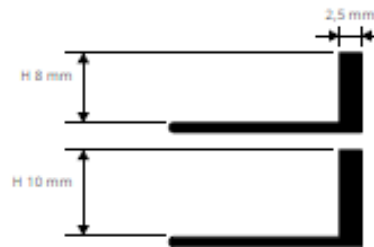
Disponibles en ancho altura 8, 10, 12,5, 15, 17,50, 20 y 30 mm.

Bajo pedido se puede hacer en ancho 5 mm en la altura 12,5 mm

Perfiles en largo standard de 270 cm.

Disponible en acabado latón natural y latón Brillo y bruñido.

Disponible en versión curvable.

MATERIALES**Latón natural y brillante**

Aleación CW624N UNI EN 12167

Los perfiles se realizan por extrusión. La superficie exterior debe estar protegida de arañazos y roces.

Los perfiles de latón se caracterizan por una elevada resistencia a tensiones mecánicas, haciéndolos especialmente adecuados para aplicaciones expuestas a tráfico intenso como aplicaciones industriales y con frecuente paso peatonal. El latón es resistente a los principales agentes químicos utilizados en la aplicación de revestimientos cerámicos. En presencia de humedad o agentes particularmente agresivos la superficie puede presentar fenómenos de oxidación superficial que se pueden eliminar utilizando un abrillantador tipo Sidol,