
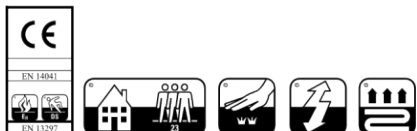


TOFFOMAT BASIC 22



ESPECIFICACIONES TOFFOMAT BASIC 22

| | |
|------------------------------|--|
| ZONA DE USO | Exteriores e interiores. |
| ESTRUCTURA | Perfiles de aluminio, unidos mediante una bisagra machihembrada. |
| ALTURA | 22 mm. |
| ANCHURA PERFIL | 34mm (cara vista machihembrado 27mm) |
| ACABADOS | Cepillo, goma, textil y combinable. |
| PESO m ² | 12 kg/m ² acabado textil 16 kg/m ² acabado goma |
| RESISTENCIA | 2,5 Tm |
| UNION | Bisagra machihembrada |
| USOS PRINCIPALES | Especialmente recomendado para zonas de alto tránsito, donde se requiera una limpieza a fondo de residuos sólidos (entrada a CC.comerciales, hoteles, bancos, aeropuertos, etc.) |
| RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN | En cajead (foso para felpudos de 22 mm de altura, consultar). |

Alfombra de entrada enrollable compuesta por perfiles que se unen mediante una bisagra machihembrada sin la incorporación de otro elemento de unión, tales como cables, gomas, adhesivos etc. Fabricación a la medida exacta del hueco. En los perfiles se insertan bandas de textil (antracita, gris, camel, marrón, rojo y azul) goma, cepillo (negro o gris) o combinables. Producto recomendado para instalaciones de tránsito medio/alto.

!!! Para su perfecta instalación se requiere que la base esté limpia, seca, lisa y nivelada.



Tipos de remate



Rampa



En forma de L



Tipo peine

