


# TAPAJUNTA ALUMINIO SERIE G

*Tapajuntas de aluminio anodizado versátil con opción autoadhesiva*

## DESCRIPCIÓN

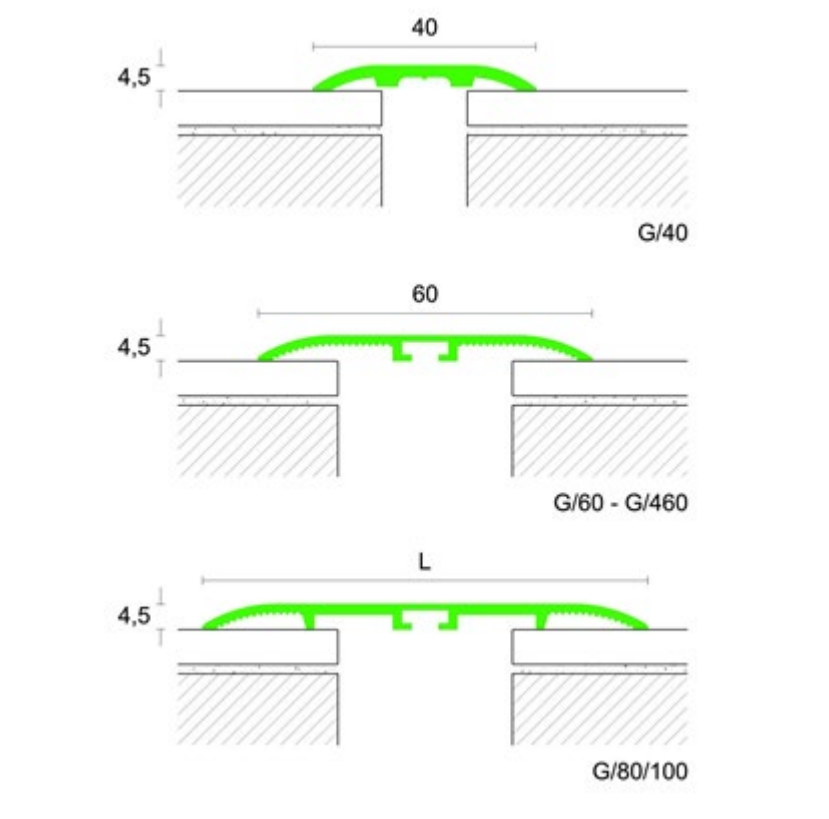

Tapajunta de aluminio anodizado de ancho 40,60 y 80 mm.

Uso para paredes, techos y en suelos con carga ligera.

Disponible en versión autoadhesiva, idónea para paredes donde no es posible fijar los tapajuntas clásicos de fijación mediante clips.

## CARACTERÍSTICAS

Aluminio anodizado


Aleación de Al-Mg-Si. Tratamiento térmico en condición T6 (6060 T6).

Disponible en ancho de 40,60 y 80 mm de ancho.

Perfiles en largos standard de 3 metros lineales.

Fijación autoadhesiva o solo perfil para fijarlo mecánicamente o con adhesive en obra.



|                 |   |       |                 |       |       |       |
|-----------------|---|-------|-----------------|-------|-------|-------|
| emb.            | 20 pz   | 20 pz | 6 pz en blíster | 20 pz |       |       |
| longitud cm     | 300   | 300   | 100             | 300   |       |       |
| ART.            | G/40/   | G/60/ | G/460/          | G/80/ |       |       |
| acabado         | A   | SF A  | AD              | SF A  |       |       |
| <b>ALUMINIO</b> |   |       |                 |       |       |       |
| anodizado plata |  74528 | 74558 | 74588           | 21982 | 74618 | 74648 |
|                 |   |       |                 |       |       |       |