

TAPAJUNTA W 50-70 PVC

Tapajuntas de PVC ligero y versátil para paredes y techos.

DESCRIPCIÓN



Tapajunta de PVC para tratar anchos de junta entre 0 y 50 mm.

Tapajunta de PVC ligero y versátil, representa una solución económica y de muy fácil instalación en juntas pequeñas y medianas.

Uso para paredes, techos, fachadas, etc..

Gracias a su instalación mediante clips de acero inoxidable, solo se tarda un par de minutos en fijarla en la pared.

Sirve para interiores y exteriores

CARACTERÍSTICAS

Compuestos utilizados conforme a la norma NFT 54.405.

Perfiles extrusionados a base de composiciones vinílicas para su uso en exterior.



Perfiles en largos standard de 3 metros lineales.

5 clips por cada barra de 3 metros lineales.

Clip 15/35 para juntas de 15 a 35 mm de ancho y profundidad mínima necesaria de 40 mm.


Clip 35/80 para juntas de 35 a 80 mm de ancho y profundidad mínima de 60 mm.

Art.	ANCHO JUNTA	ANCHO VISIBLE	ANCHO TOTAL PEFIL	Mov. mm
W 50 P	15-35 mm	50	50	+5
W 70 P	35-50 mm	70	70	+5
W 50 A	17-30 mm	43	43	+5
W 70 A	17-40 mm	60	60	+5

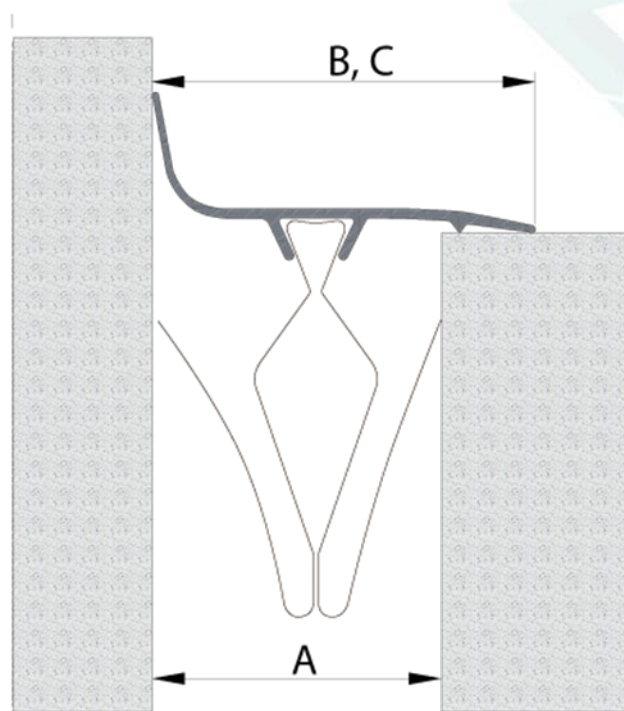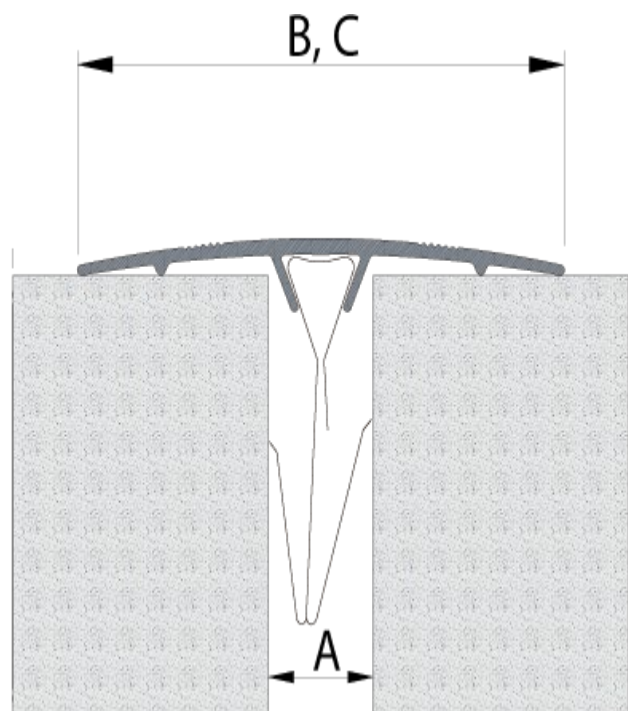

*CAPACIDAD DE CARGA***

*FIJACIÓN***



Fijaciones con clips de acero inox, cinco clips por cada barra de 3 metros.

**La capacidad de carga maxima està garantizada solo si la instalación se realiza siguiendo las instrucciones de montaje.