

PERFIL FINAL ALUMINIO

Perfil de remate de aluminio para pavimentos al mismo nivel.

DESCRIPCIÓN



Perfil Final de aluminio de la serie Separa es un perfil ideal para la separación entre dos pavimentos al mismo nivel (por ejemplo cerámica-cerámica, parquet-cerámica) y para conseguir un efecto decorativo.

Se puede usar también como listelo en revestimientos.

Las alas troqueladas del perfil garantizan un perfecto anclaje al soporte

Disponible en aluminio natural y aluminio anodizado.

CARACTERÍSTICAS

Aluminio natural y aluminio anodizado.

Aleación de Al-Mg-Si MG 0,7 Si 0,4 UNI 3596-66 UNI 60-60

Los perfiles se realizan por extrusión. La superficie exterior debe estar protegida de arañazos y roces

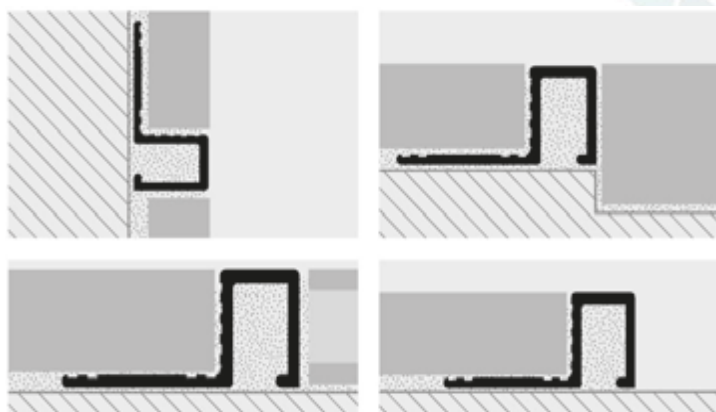
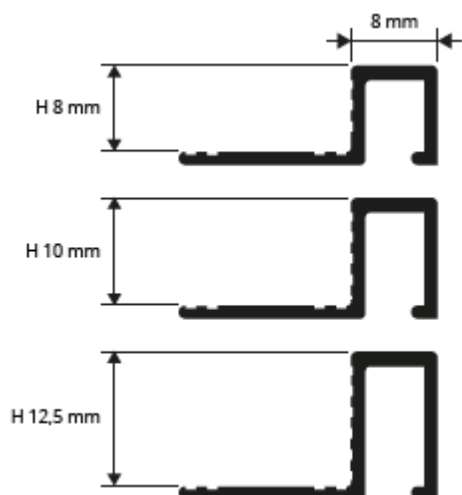
Disponibles en ancho altura 8, 10 y 12,5 mm.

Ancho visto de 8 mm.

Perfiles en largo standard de 270 cm.

Disponible en aluminio natural y aluminio anodizado.

Disponible en versión curvable en aluminio anodizado plata.

MATERIALES**Aluminio natural**

Aleación de Al-Mg-Si Los perfiles se realizan por extrusión, presenta una elevada resistencia y un excelente acabado superficial en su estado natural.

Aluminio anodizado plata

Aleación de Al-Mg-Si MG 0,7 Si 0,4 UNI 3596-66 UNI 60-60

Proceso de oxidación anódica contra la corrosión generada por agentes atmosféricos no combinados con los procesos galvánicos. Los perfiles son tratados con procesos preventivos que los hacen uniformemente opacos, después son colorados mediante proceso de oxidación electro-química con los colores estándar: plata, oro, bronce, arena, champagne con espesor aproximado 15-20 micrón.

La superficie exterior debe estar protegida de arañazos y roces. Presentan una buena resistencia a los agentes químicos y atmosféricos. Si se mojan, el cemento y sus derivados producen sustancias alcalinas que si se dejan actuar en la superficie, pueden llevar a la corrosión del metal (formación de hidróxido de aluminio). Por este motivo, la superficie a la vista del perfil debe limpiarse rápidamente y de manera delicada de cemento, cola, materiales utilizados para las fugas y detergentes.