

PERFIL GAN ALUMINIO

Perfil de remate de aluminio natural para pavimentos que precisan ser pulidos.

DESCRIPCIÓN



Perfil GAN de aluminio natural de la serie Separa es un perfil para remate, protección y decoración de suelos que precisan ser pulidos después de su instalación(mármol veneciano, terrazzo, etc).

La forma en L con base troquelada y el lado vertical de 2,5 mm permite un óptimo pulido y un espesor constante en todo el perfil.

Las alas troqueladas del perfil garantizan un perfecto anclaje al soporte

Disponible en aluminio natural.

CARACTERÍSTICAS

Aluminio natural

Aleación de Al-Mg-Si MG 0,7 Si 0,4 UNI 3596-66 UNI 60-60

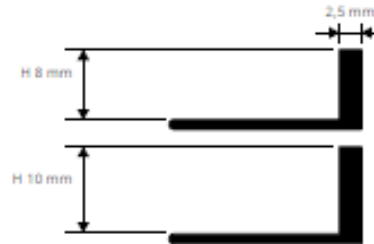
Los perfiles se realizan por extrusión. La superficie exterior debe estar protegida de arañazos y roces

Disponibles en ancho altura 8, 10, 12.5, 15, 17,50 y 20 mm.

Perfiles en largo standard de 270 cm.

Disponible solo en aluminio natural.

Disponible en versión curvable.

MATERIALES**Aluminio natural**

Aleación de Al-Mg-Si Los perfiles se realizan por extrusión, presenta una elevada resistencia y un excelente acabado superficial en su estado natural.

La superficie exterior debe estar protegida de arañazos y roces. Presentan una buena resistencia a los agentes químicos y atmosféricos. Si se mojan, el cemento y sus derivados producen sustancias alcalinas que si se dejan actuar en la superficie, pueden llevar a la corrosión del metal (formación de hidróxido de aluminio). Por este motivo, la superficie a la vista del perfil debe limpiarse rápidamente y de manera delicada de cemento, cola, materiales utilizados para las fugas y detergentes.