


AL - 130/..

Giunto di struttura per pavimenti in ceramica o pietre naturali
Junta estructural para suelos (ceramicos, hormigón o piedras naturales)

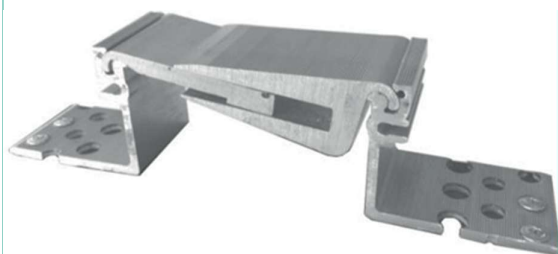

DESCRIZIONE/DESCRIPCIÓN


La struttura è realizzata totalmente in alluminio, avente la parte di appoggio al supporto forata (con fori di Ø. 10 mm). Il particolare disegno e spessore dei profili consentono un'alta resistenza ai carichi incidenti nonché la completa mobilità nelle tre direzioni.

Lunghezza barre standard: ml 3,00.

Perfiles de aluminio (con agujeros Ø 10 mm). El particular diseño y espesor de los perfiles soporta el peso de cargas elevadas. El sistema tiene capacidad de absorber movimientos multidireccionales.


Perfiles suministrados en unidades estándar de 3,00 ml.

MONTAGGIO/MONTAJE**

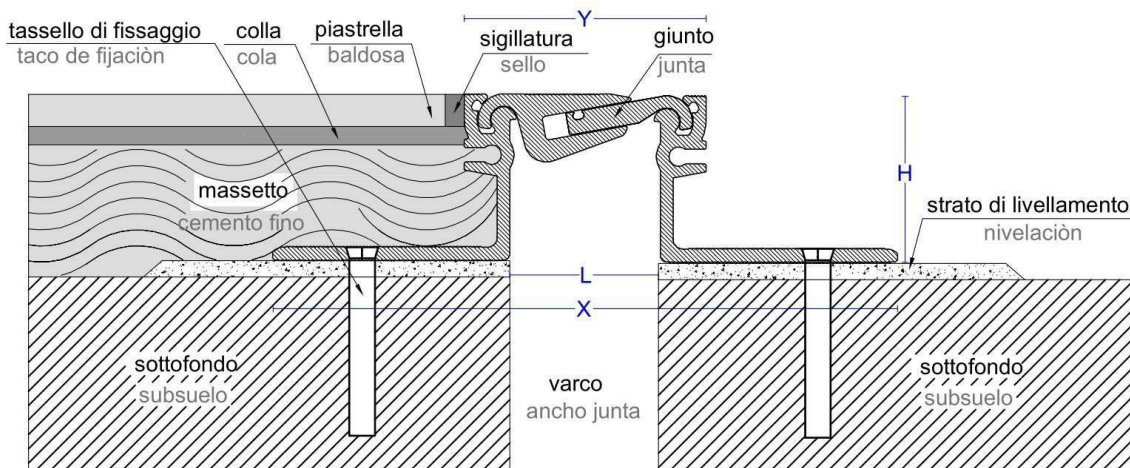

Art.	L mm*	H mm*	Y mm*	X mm*	Mov. mm
Al - 130/22	100	22	130	255	hor. +/-21 vert. +24/-31
Al - 130/30		30			
Al - 130/42		42			
Al - 130/52		52			
Al - 130/62		62			
Al - 130/87		87			

*tolleranza +/- 2 mm; *tolerancia +/- 2 mm

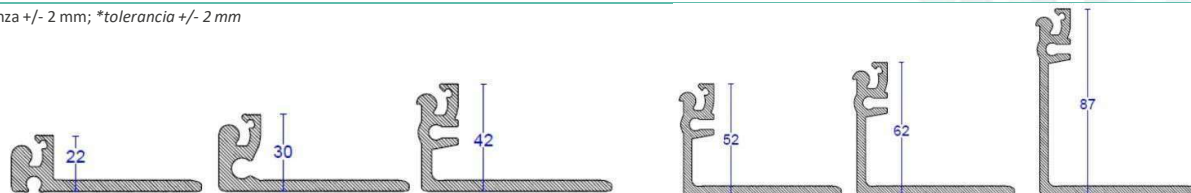

PORTATA**/CAPACIDAD DE CARGA**		FISSAGGIO**/FIJACIÓN**
		Viene eseguito mediante l'utilizzo di tasselli meccanici nella misura di n° 7 per metro lineare (1 ogni 30 cm) alternandoli sulle ali del profilo. (disponibili istruzioni di montaggio su richiesta) <i>Se realiza mediante el utilizo de tacos mecánicos en cantidad de n° 7 por metro lineal (1 cada 30 cm) alternados sobre las alas del perfil.</i>
		
		
		
** La capacidad de carga maxima está garantizada solo si la instalación se realiza siguiendo las instrucciones de montaje.		