

ZOCALO-RODAPIE SERIE PS

Perfil Zócalo rodapié aluminio anodizado para pladur.

DESCRIPCIÓN



Rodapié serie PS, realizado en aluminio anodizado, blanco y negro mates, indicado para aplicaciones de paneles de yeso laminado en revestimiento.

Disponible en diferentes alturas y espesores.

La innovadora geometría lo hace especialmente indicado en aplicaciones donde se necesite un cierto espacio para la junta perimetral, incluso conteniendo al mínimo la curvatura en la parte baja, manteniendo un aspecto limpio en sus líneas. Su parte frontal permite la instalación opcional de tiras LED.

Se instala fácil y rápidamente en la pared con el uso de adhesivos adecuados.


CARACTERÍSTICAS

Aluminio anodizado.

Disponibles en alturas H: 70 y 100 mm. Ancho

Base de apoyo de 13 y 15 mm.

Disponible en acabado aluminio anodizado, lacado blanco mate y lacado negro mate.

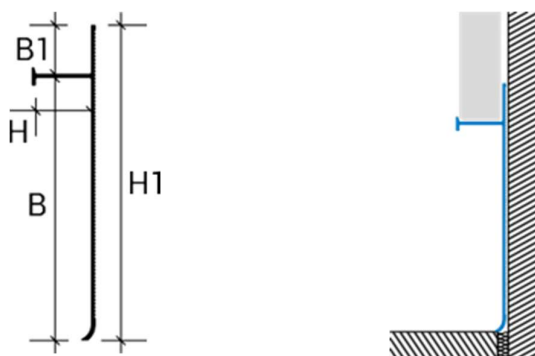

B1 = 13 mm
B = 70 y 100 mm
H = 13 y 15 mm
H1 = 83 y 113 mm

MATERIALES

Aluminio anodizado

Aleación primaria adecuada para extrusiones complejas, presenta una elevada resistencia y un óptimo acabado superficial en estado natural que se presta óptimamente a los sucesivos procesos de acabado. El proceso de oxidación anódica opera contra la corrosión generada por los agentes atmosféricos no combinados con procesos galvánicos. Los perfiles se tratan con procesos preventivos que los rinden uniformemente opacos, posteriormente se colorean mediante procesos de oxidación electroquímica en color Plata con espesores hasta 20 micron.

Aluminio lacado

El proceso de lacado se compone de un pre-tratamiento a base de fosfato de cromo, y, un lacado electrostático a base de polvo de poliéster con elevadas características de resistencia a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. El espesor de la cobertura comprende la superficie total del perfil con un espesor medio de aprox. 60 micron, además se realiza un proceso de polimerización reticular en caliente para garantizar el máximo de resistencia químico-mecánica.